

# IDEAL 4600

jusqu'à

95

feuilles

**Destructeur forte capacité compact pour une utilisation centralisée. Avec lubrification automatique du bloc de coupe. La solution idéale pour tout un étage de bureaux.**

← 46 cm →

**Sécurité niveau P-3** 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 85-95 | 74-83

**Sécurité niveau P-5** 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 35-45 | 30-39



\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Données techniques

<b>Capacité</b>	230 litres (chariot de réception)
<b>Alimentation</b>	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
<b>Puissance moteur</b>	2,2 kW (triphasé)

\*\* d'autres voltages disponibles sur demande



**Dimensions, mm** 1230 x 740 x 765<sup>1</sup> mm (H x L x P)

**Poids** 244 kg

<sup>1</sup> Profondeur avec bidon d'huile : 772 mm

## Caractéristiques

Ouverture confortable de 460 mm, adaptée aux grands formats et listings informatiques. Marche/arrêt automatiques par cellule. Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bouchage. Table d'alimentation rabattable. Interrupteur principal et arrêt d'urgence. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours plus performante. Veille automatique après 30 minutes. Moteur triphasé puissant. Protection thermique du moteur. Évacuation du chariot de réception par l'avant. Grand volume de réception. Arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein et porte ouverte. Monté sur roulettes. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 4600

## Équipements spécifiques




### EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



### TABLE D'ALIMENTATION RABATTABLE

L'ouverture avec table d'alimentation rabattable est idéale pour une alimentation confortable du papier. Marche/arrêt automatique par cellule.

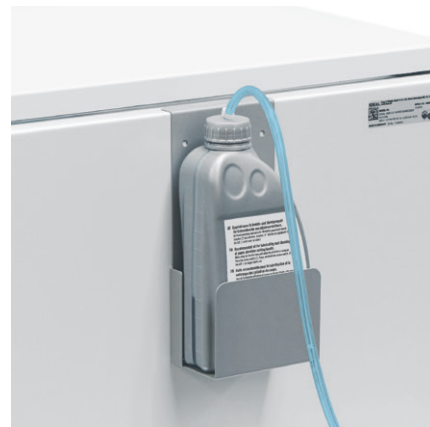

### LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.



### CHARIOT DE RÉCEPTION

Évacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.



# IDEAL